Oznamovatel: AUTO LIPA, s.r.o.

Revoluční 108, Nový Jičín

ČERPACÍ STANICE

AUTO LIPA, s.r.o.

oznámení záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
v rozsahu přílohy č. 3

Nositel odborné způsobilosti: ***Ing. Pavla Žídková, osvědčení č.j. 4094/435/OPVŽP/95***

Opava, duben 2008

OBSAH

Seznam zkratek		4
Úvod		5
Část A	**Údaje o oznamovateli**	5
A.1.	Obchodní firma	5
A.2	IČ	5
A.3.	Sídlo	5
A.4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5
Část B	**Údaje o záměru**	6
B.I.	**Základní údaje**	
B.I.1	Název záměru	6
B.I.2.	Kapacita (rozsah) záměru	6
B.I.3.	Umístění záměru	6
B.I.4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6
B.I.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí	6
B.I.6.	Popis technického a technologického řešení záměru	8
B.I.7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10
B.I.8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	10
B.I.9	Navazující správní rozhodnutí a správní úřady, které je budou vydávat	10
B.II.	**Údaje o vstupech**	10
B.II.1.	Půda	10
B.II.2.	Voda	10
B.II.3.	Ostatní vstupy	11
B.II.4.	Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	11
B.III.	**Údaje o výstupech**	11
B.III.1.	Ovzduší	12
B.III.2	Odpadní vody	12
B.III.3.	Odpady	15
B.III.4.	Ostatní výstupy – hluk, vibrace	14
B.III.5	Radioaktivní a elmag. záření	15
B.III.6	Riziko havárií	15
Část C	**Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území**	17
C.I.	**Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik**	17
C.II.	**Charakteristika současného stavu životního prostředí v lokalitě**	18

ČÁST D	**Komplexní popis předpokládaných vlivů na životní prostředí a odhad jejich významnosti**	24
D.I.1.	Vlivy na obyvatelstvo	24
D.I.2.	Vliv na ovzduší a klima	27
D.I.3.	Vlivy na vodu	28
D.I.4.	Vlivy na půdu, území a geologické podmínky	29
D.I.5.	Vliv na faunu a flóru	30
D.I.6.	Vlivy na ekosystémy a na prvky ÚSES	30
D.I.7	Vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy	31
D.I.8	Vlivy na poškození a ztrátu geologických památek	31
D.I.9	Vlivy na antropogenní systémy	31
D.I.10.	Vlivy na strukturu a funkční využití území	31
D.I.11.	Ostatní vlivy	32
D.II.	**Rozsah vlivů**	33
D.III.	**Možnost přeshraničních vlivů**	34
D.IV.	**Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí**	34
D.V.	**Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace**	35
D.VI.	**Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů**	35
ČÁST E	**Porovnání variant řešení záměru**	35
ČÁST F	**Doplňující údaje**	36
ČÁST G	**Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru**	37
ČÁST H	**Přílohy**	

Příloha č. 1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu
Příloha č. 2: Rozptylová studie

Seznam zkratek

BPEJ	bonitní půdně ekologická jednotka
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČSN	česká státní norma
ČS PHM	čerpací stanice pohonných hmot
EIA	anglický název „Environmental Impact Assesment“ – hodnocení vlivů na životní
HPJ	hlavní půdní jednotka
NEL	nepolární elektrolytické látky (pro účely tohoto oznámení látky ropného původu)
NRBK	nadregionální biokoridor
k.ú.	katastrální území
KÚ MSK	Krajský úřad Moravskoslezského kraje
RBC	regionální biocentrum
ÚPD	územně plánovací dokumentace
ÚSES	územní systém ekologické stability
VKP	významný krajinný prvek
VOC	těkavé organické látky
ZCHÚ	zvláště chráněné území
ZPF	zemědělský půdní fond

ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Název firmy: **AUTO LIPA CZ s.r.o.,**

2. IČO: **25838415**

3. Sídlo firmy: **Revoluční 108, Nový Jičín**, **PSČ 741 01**

4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jaroslav Pastorčák,
Polní 1287, Kopřivnice, PSČ 742 21
jednatel

Oznamovatele na základě plné moci zastupuje:

Ing. Karel Čajka
739 53 Třanovice 37
tel. 775 737 880

Projektant : **Ing. Karel Čajka**
739 53 Třanovice 37

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1.Název záměru: Čerpací stanice AUTO LIPA CZ, s.r.o

2.Kapacita záměru: Skladování 20 m^3 různých pohonných hmot (cca 15 t)

3. Umístění záměru

Kraj: CZ081 Moravskoslezský
Okres: CZ0804 Nový Jičín
Obec: 707 431 Nový Jičín

Katastrální území: 707 431 Nový Jičín-Horní Předměstí p.č. 730/8

Zařazení záměru:

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 1 spadá oznamovaný záměr do kategorie II, bodu 10.4 ***Skladování vybraných nebezpečných látek*** (vysoce toxických, toxických, ***zdraví škodlivých***, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů ***v množství nad 1 t***; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je vybudování nové veřejné čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČS) se stáčecími a výdejními místy pro vozidla projíždějící po komunikaci č. 57.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění (včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů – i z hlediska životního prostředí – pro jejich výběr, resp. odmítnutí)

Oznamovatel hodlá zlepšit operativnost v zásobování vozidel projíždějících po trase Nový Jičín – Valašské Meziříčí pohonnými hmotami dvou běžných typů. Zásobování

území pohonnými hmotami je v současné době nedostatečné a vyžaduje zbytečné přejezdy vozidel, což přináší zhoršení ovzduší zbytečným hlukem a emisemi.

Důvodem k umístění záměru v předmětné lokalitě je napojení pozemků na komunikaci s poměrně živým provozem, dostatečná vzdálenost obytné zástavby od místa výstavby a soulad s navrhovaným řešením územního plánu Nového Jičína. Pozemek je vybaven inženýrskými sítěmi, jejichž umístění je možno respektovat nebo je možno je přeložit, a je zde k dispozici stávající sociální zařízení.

S ohledem na dostupnost vhodných pozemků, dispoziční řešení území a návaznost komunikací a inženýrských sítí je vlastní záměr předkládán v jedné variantě.

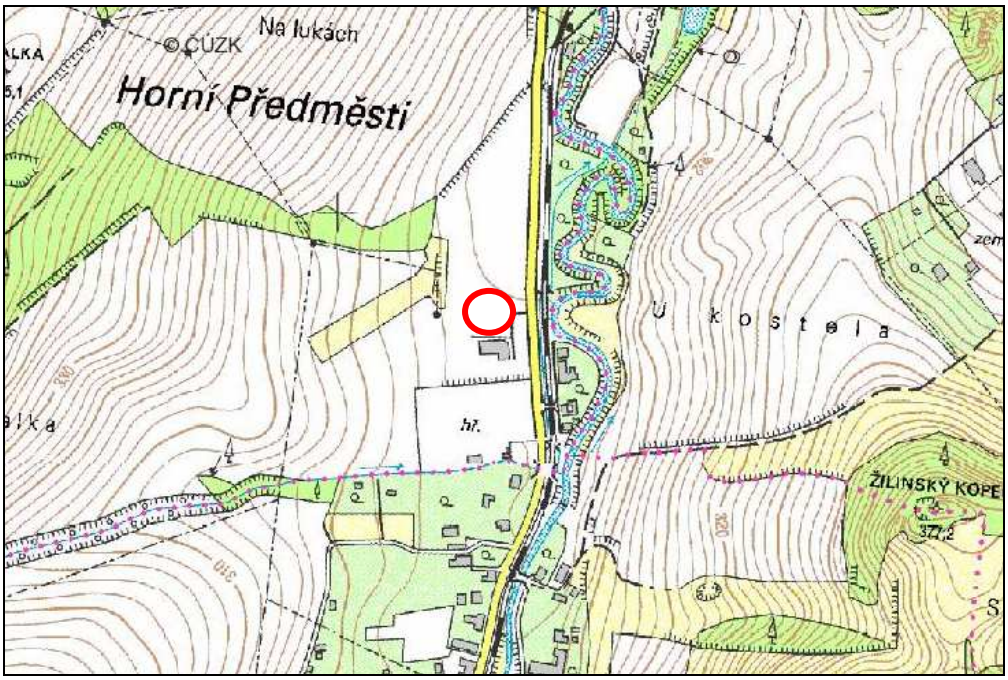

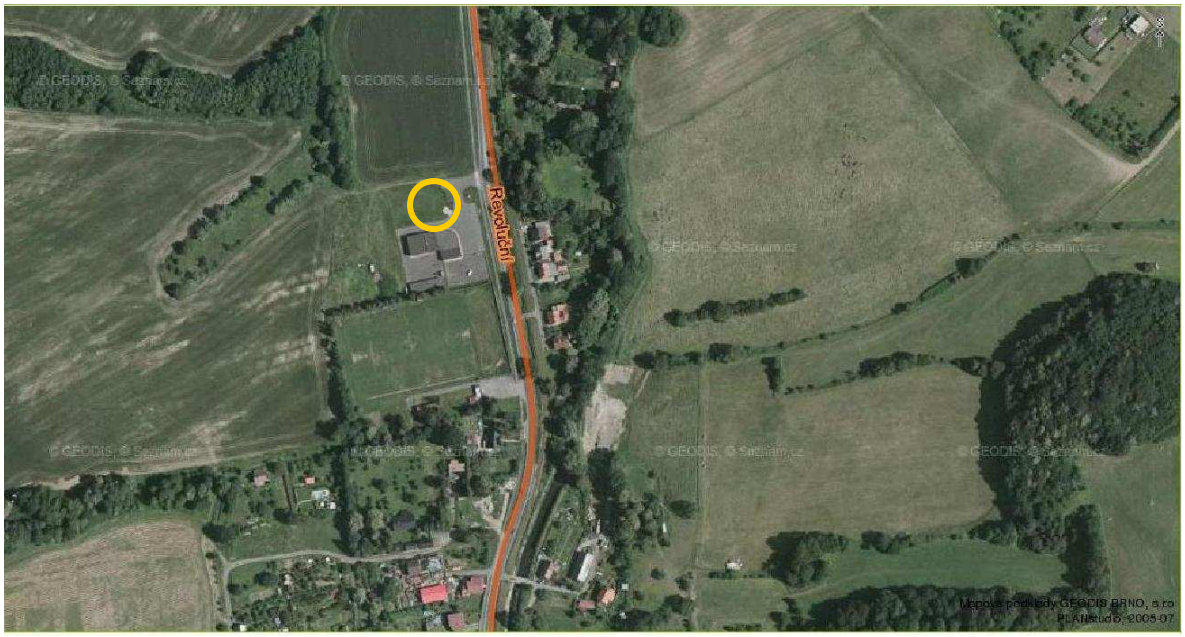

6. Stručný popis technického a technologického řešení

Projekt řeší výstavbu veřejné čerpací stanice s napojením na stávající inženýrské sítě, příjezdové komunikace stávající. Objekt ČS bude umístěn před vjezdem do areálu firmy AUTO LIPA, s.r.o. V areálu firmy je již postaven provozní objekt o ploše 1000 m^2 sloužící pro prodej a servis automobilů značky Hyundai, ke kterému jsou přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě.
ČS bude proto napojena na tyto stávající inženýrské sítě a nebude zapotřebí jakkoliv zasahovat do okolních pozemků. Všechny činnosti spojené s výstavbou nových objektů budou prováděny výhradně na vlastních pozemcích.

Pro provoz čerpací stanice bude sloužit jedna podzemní dvouplášťová ocelová dělená nádrž na benzin BA 95 N a motorovou naftu o objemu 25 m^3 (10 m^3 pro BA 95 N, 10 m^3 pro motorovou naftu a 5 m3 záchytná jímka na úkapy). Nádrž je dodávána přímo od výrobců (Baest, DIAMEX) a je schválena k provozu všemi patřičnými institucemi. Nádrž PHM bude vybavena zařízením na měření výšky hladiny a bude mít instalováno zabezpečující zařízení proti přeplnění nádrže. Stáčení bude vybaveno zpětným odvodem benzínových par z nádrže při doplňování PHM (rekuperace I. stupně).

Pro výdej pohonných hmot bude sloužit jeden jednostranný dvouproduktový výdejní stojan na benzin BA 95 N a motorovou naftu. Výdejní stojan pro benzin BA 95 N je opatřen rekuperací par od hrdel nádrží vozidel. Odvzdušnění nádrží je opatřeno koncovou plamenojistkou s přetlakovým a podtlakovým ventilem. Jedná se o nový střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Projektovaná roční spotřebu benzinu **BA 95 N – 300 m^3/rok a motorové nafty – 300 m^3/rok**.

Zastřešení bude založeno na základových pásech, skladovací nádrž na železobetonové základové desce.
Zastřešení bude tvořen lehkou ocelovou konstrukcí. Zpevněné plochy budou zaštěrkovány a zaválcovány a opatřeny asfaltobetonem.
Prostor pro výdej pohonných hmot v rámci čerpací stanice bude tvořen zámkovou dlažbou se spodní „těžkou“ izolací odolnou proti působení ropných látek a zamezující jejich průsaku do podloží.

Technologie nádrží byla schválena orgány a organizacemi:

- Hlavní správa požární ochrany MV
- Ministerstvo životního prostředí
- ČIŽP ČR
- Inspektorát bezpečnosti práce ČR
- Státní zkušebna 210 - Radvanice

Čerpací soustava bude vybavena:

- výdejním stojanem (výkon 40-90 dm^3/min) se zpětným odvodem par
- indikací porušení meziplášťového prostoru manometrem

- protiplamennou pojistkou J 374.80
- signalizací naplnění nádrže s plovákovým ovladačem E 218.3
- stáčecí, plnicí a odkalovací technologií
- měřicí tyčí
- elektrickým rozvaděčem

V místě tankování a plnění nádrže bude instalována záchytná jímka v dimenzích dle ČSN 753415 (objekty pro nakládání s ropnými látkami) a ČSN 65 0201(hořlavé kapaliny provozovny a sklady).

Na čerpací stanici bude instalován platební terminál. Místo pro tankování vozidel bude zastřešeno.

Příjezd k čerpací stanici bude po stávajícím sjezdu, který bude rozšířen.

Přípojky inženýrských sítí pro ČS budou napojeny na stávajícího objektu autosalonu.

Dešťové vody ze střechy budou napojeny na stávající kanalizaci. Potenciálně znečištěné dešťové vody z příjezdu a parkoviště budou svedeny do stávajícího odlučovač ropných látek (ORL) a budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci zaústěnou do Zrzávky.

Úroveň navrhovaného technického řešení oznamovaného záměru

Záměr odpovídá standardní technologii provozované v ČR i v EU a je v souladu s platnou legislativou.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Záměr bude realizován ihned po ukončení legislativního procesu, předpoklad zahájení výstavby leden 2009, dokončení výstavby cca po 6 měsících.

Ukončení provozu záměru není v době zpracování oznámení stanoveno.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Provozem záměru bude dotčeno

správní území města Nový Jičín.

Jiné územně samosprávné celky nebudou záměrem dotčeny.

B.I.9. Navazující správní rozhodnutí a správní úřady, které je budou vydávat

U záměru se předpokládá vydání následující správních rozhodnutí:
Stavební úřad – Městský úřad Nový Jičín:

- územní rozhodnutí
- stavební povolení
- kolaudační rozhodnutí

Městský úřad Nový Jičín – vodoprávní úřad:
- aktualizace povolení k vypouštění odpadních vod z odlučovače ropných látek do povrchových vod

Městský úřad Nový Jičín – orgán ochrany půdy:
- souhlas s odnětím pozemku ze ZPF

B.II ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Půda

Výstavbou záměru bude dotčen pozemek p.č. 730/8, ve výměře 4283 m^2, z toho zpevněné plochy budou tvořit 48 m^2 a zastavěná plocha bude činit 24 m^2. Pozemek dotčený výstavbou je bonitován BPEJ 64911/IV, trvalý travní porost. Odnímána bude pouze nezbytná část pozemku (cca 80 m^2), což bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

Ochranná pásma

Ochranné pásmo komunikace bude respektováno. Jiná ochranná pásma technického charakteru se na pozemku nenacházejí.

B.II.2 Voda

a) odběr vody pro technologii

Odběr vody ve fázi výstavby záměru se předpokládá max. 5 m^3 pro výrobu betonových směsí. Voda bude odebírána z veřejného vodovodního řadu převážně v místě výroby betonových směsí.

b) pitná voda a voda pro provoz sociálního zařízení

V objektu ČS nebude odběr pitné vody. Sociální zařízení bude využíváno v budově stávajícího autosalonu.

B.II.3 Ostatní vstupy

a) elektrická energie

Elektrická energie bude při provozu záměru potřebná pro osvětlení a provoz čerpací jednotky. Ohřev nádrží se nepředpokládá. Ze zkušeností z provozu obdobného záměru je zřejmé, že provoz nebude energeticky náročný.

b) pohonné hmoty

- předpokládaná roční spotřeba benzinu BA 95 N - 300 m^3/rok (obrat 600 m^3/rok)
- předpokládaná roční spotřeba motorové nafty - 300 m^3/rok (obrat 600 m^3/rok)

U záměrů se nebude jednat o navýšení spotřeby zdrojů, nýbrž pouze o změnu místa plnění vozidel účastníků silničního provozu, intenzity průjezdů nebudou v souvislosti s realizací záměrů narůstat.

Nafta je chemický přípravek klasifikovaný jako zdraví škodlivý, s R větami:
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Benzíny jsou klasifikovány jako
R11 Vysoce hořlavý
R40 Možné nebezpečí nevratných účinků
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba záměrů nevyžaduje budování nových komunikačních systémů.

B.III Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

a) stacionární zdroj

Vlastní záměr je stacionárním středním zdrojem znečišťování ovzduší zařazeným dle NV č. 353/2002 Sb. jako vyjmenovaný střední zdroj pod bodem 4.9 přílohy č. 1:

4.9. Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu
Kategorie: střední zdroje znečišťování
Platí obecné emisní limity pro pachové látky.
Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky.

Pro výpočet emisí jsou použity emisní faktory (příloha č. 4, bod 15) z vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. Emisní faktory jsou použity, aby výpočet rozptylu emisí těkavých organických látek (VOC) byl proveden pro nejméně příznivý stav – maximální únik (VOC).

Pro předpokládanou roční spotřebu benzinu BA 95 N – 300 m^3/rok (rovněž výdej 300 m^3/rok) a motorové nafty - 300 m^3/rok (rovněž výdej 300 m^3/rok) jsou emise VOC :

Emise VOC z ČS AUTO LIPA s.r.o.

Ukazatel	Emisní faktor	Emise VOC /rok
	g VOC/m^3	kg/rok
benzin	1 400	**420,00**
nafta	20	**6**
	celkem	**426 kg**

O tyto emise bude snížena produkce emisí VOC v jiných lokalitách, neboť záměr pouze přesune čerpání nafty od jiných ČS.

b) liniový zdroj - doprava

Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava pohonných hmot po veřejných komunikacích. Vzhledem k tomu, že distribuční trasa bude proměnná v závislosti na výběru dodavatele a že četnost dodávek se přepokládá s objemem cca 10 - 15 m^3 zhruba 3-4x měsíčně, budou vznikat emise zanedbatelného množství.

Množství produkovaných emisí bude pouze přesunuto od stávajících čerpacích stanic, přírůstek emisí bude v globálním pohledu nulový.

c) plošný zdroj znečištění ovzduší

Plošným zdrojem bude v době výstavby staveniště zejména v období zemních prací, manipulací se skrývkami apod. Emise tuhých znečišťujících látek budou produkovány po dobu několika dnů a po ukončení výstavby odezní bez dalších následků.

B.III.2 Odpadní vody

Stávající areál autosalonu je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci průmyslové zóny. Na stejnou kanalizaci budou napojeny také střešní vody. Dešťové vody z manipulačních a pojezdových ploch budou napojeny na dešťovou kanalizaci přes stávající odlučovač ropných látek účinností dle rozhodnutí vodoprávního úřadu. Výjimkou je vlastní plocha u stojanů, která bude zastřešena a svedena do bezodtoké jímky.

Stavební firma bude ve fázi výstavby používat stávající sociální zařízení v autosalonu.

Mytí vozidel a mechanismů při výstavbě nebude v lokalitě prováděno. Pro případné potřebné mytí techniky bude využíváno pouze zařízení k tomu určené mimo předmětný areál. Při případném výjezdu znečištěných nákladních vozidel ze staveniště budou vozidla mechanicky ručně očištěna nebo bude použit oklepový pás.

U daného záměru by teoreticky mohlo u výdejního a stáčecího místa docházet ke znečištění srážkových vod úkapy nafty nebo jiných ropných látek. Z tohoto důvodu bude u zařízení vybudována izolovaná manipulační plocha, ze které jsou vody svedeny do bezodtoké záchytné jímky. Vody z ostatních zpevněných ploch budou napojeny na stávající odlučovač ropných látek (ORL), který znečištění odstraní minimálně na limit požadovaný

NV č. 61/2003 Sb., v platném znění. Odtok z ORL bude zaústěn do společné dešťové kanalizace a dále do Zrzávky.

B.III.3 Odpady

Odpady z výstavby záměru

Při výstavbě záměru budou produkovány běžné druhy odpadů ze stavební činnosti. Plocha je v současné době travnatá. Přesná skladba a množství odpadů bude uvedena v dokumentaci pro stavební řízení. Veškeré odpady budou předávány k využití nebo odstranění oprávněným osobám. Za nakládání s odpadem bude odpovídat dodavatel stavby.

Odpady z výstavby záměru

Kód odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N
17 01 01	Beton	O
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O
17 04 07	Směsné kovy	O
17 05 03	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (v případě havárie)	N
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O
17 06 04	Izolační materiály	O
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady	O
20 03 01	Směsný komunální odpad	O
20 03 03	Uliční smetky	O

Celkové množství produkovaných odpadů nepřekročí řádově desítky t, převažovat bude výkopová zemina a asfaltové směsi, které je možno využít pro recyklaci. Produkce ostatních odpadů bude s ohledem na kompletní technologickou dodávku minimální, v řádu desítek kg.

Odpady z provozu záměru

Při provozu čerpacích stanic jsou obvykle produkovány odpady:

Odpady z provozu záměru

Katalogové číslo	Název druhu odpadu	Kategorie / mn. v t	Způsob nakládání
13 05 02 *	Kaly z odlučovačů oleje	0,100	Oprávněná osoba
13 05 06*	Olej z odlučovačů oleje	0,020	Oprávněná osoba
13 05 07*	Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje	0,200	Oprávněná osoba

15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N/0,2	Oprávněná osoba
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť	N/0,002	Zpětný odběr
20 03 01	Směsný komunální odpad	O/0,40	Oprávněná osoba
20 03 03	Uliční smetky	O/0,50	Oprávněná osoba
20 03 06	Odpad z čištění kanalizace	O/0,80	Oprávněná osoba

Při provozu záměru mohou být produkovány odpady z případné havárie:

Druhy nebezpečných odpadů z případné havárie

kód odpadu	název druhu odpadu
15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 N	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
17 05 03 N	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

Odpady budou shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a bez zbytečného prodlení budou předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění. Souhrnné množství odpadů vznikajících při provozu záměru může dosahovat řádově stovky kg/rok při likvidaci následků havárie (úkapů), za běžných podmínek se předpokládá produkce odpadů uvedená v předchozí tabulce „Odpady z provozu záměru“.

Odpady z ukončení provozu záměru

Ukončení provozu bude doprovázeno produkcí stavebních odpadů, především kategorie N (technologických částí znečištěných ropnými látkami). Předpokládá se, že technologie čerpací stanice bude demontována a odvezena k jinému využití, nebo dekontaminována v zařízení k tomu určeném a předána k využití kovových částí. Vzhledem k tomu, že čerpací stanice má poměrně dlouhou životnost (předpoklad min. 20 let), nelze v současné době odpovědně určit způsob nakládání s odpady z odstraňování stavby a jejich množství.

B.III.4 Ostatní výstupy

Hluk a vibrace

a) hluk z provozu zařízení

Vlastní provoz zařízení je zcela nehlučný (dodavatel garantuje hladinu hluku ve vzdálenosti 10 m od záměru do 45 dB). Vozidla čekající na čerpání PHM nebo čerpající PHM musí mít povinně vypnutý motor, tedy zde je hlučnost omezena na minimum. Celkově bude hlučnost záměru jako stacionárního zdroje na úrovni pozadí, k obytné zástavbě dosah hluku nenastane.

Hluková zátěž lokality se nezmění. Realizace hlukově tak málo náročného záměru, jako je ČS ve vzdálenosti 200 m od obytné zástavby, navíc přes vytíženou komunikaci, nepřinese ovlivnění hlukových limitů.

b) hluk z dopravy

Nárůst spojený s hlukem z dopravy pro obslužnost záměru představuje 3-4 nákladních vozidel/měs v denní době, což je zanedbatelné. Nejbližší obytná zástavba od lokality záměru se nachází na opačné straně komunikace Revoluční ve vzdálenosti 80 m. Hluk z předpokládaného navýšení intenzity dopravy v území o obslužnou dopravu ČS PHM s 3-4 průjezdy/měsíc se na hladině hluku v území nijak neprojeví. Příjezd těchto vozidel se předpokládá ve směru od Valašského Meziříčí, takže nebudou projíždět obytnou zástavbou Nového Jičína.

Nárůst intenzity dopravy na komunikaci I/57 se po realizaci záměru nezvýší. K čerpací stanici budou zajíždět pouze vozidla, která by i bez realizace záměru územím projížděla.

c) vibrace

Zařízení nebude zdrojem vibrací.

B.III.5 Radioaktivní a elektromagnetické záření

Záměr není zdrojem uvedených druhů záření. Území bylo obecně na základě průzkumů zařazeno do území s nízkým až středním radonovým indexem.

B.III.6 Riziko havárií – platí pro oba záměry

a) <u>riziko vodohospodářské havárie</u>

Riziko havárie při nakládání s látkami ropného původu nelze nikdy zcela vyloučit. Technologie čerpání je zajištěna blokací výdejních stojanů v případě puštění rukojetí stáčecí pistole, takže uniklé množství znečišťující látky by nepřekročilo několik litrů.

Ošetření možnosti havárie většího rozsahu je dáno jak opatřením technologickým (nádrž pro skladování nafty je dvouplášťová, s indikací průsaku do meziprostoru, opatřená akustickou a světelnou signalizací mezních stavů při plnění, manipulační plochy a plochy komunikace u čerpací stanice jsou nepropustné a zabezpečené odlučovačem ropných látek), tak organizačním (při stáčení PHM do skladovací nádrže bude vždy přítomna obsluha, pro provoz záměru bude zpracován provozní a havarijní řád, budou prováděny pravidelné kontroly těsnosti v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., budou pravidelně odstraňovány všechny případné úkapy ropných látek).

Minimalizace následků havárie je zajištěna potřebným vybavením ČS sanačními prostředky, které budou umístěny přímo u stojanu PHM.

b) riziko požáru

Riziko požáru je ošetřeno jak umístěním mobilních a přenosných hasicích přístrojů v místě čerpání PHM, tak zpracování požárních poplachových směrnic. Konstrukčně je čerpací stanice opatřena uzemněním. Požární zabezpečení bude součástí požární zprávy předkládané ke stavebnímu povolení.

Situování záměru vzhledem k ÚPD Města Nového Jičína

Město Nový Jičín má platnou územně plánovací dokumentaci, s níž je záměr v souladu. Vyjádření příslušného stavebního úřadu je zařazeno v příloze oznámení.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V LOKALITĚ

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik

a) dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Území, v němž se nachází předmětný záměr, náleží v současné době k plochám zemědělsky obhospodařovaným (trvalý travní porost), i když zařazeným v plochách pro průmysl, a tento stav se s realizací záměru změní na využití pro občanskou vybavenost.

Prioritou trvale udržitelného využívání území je zajištění ochrany před znečištěním vod a půdy a nezvyšování úrovně hladiny hluku v území, což záměr svou konstrukcí, technologií, stanovenými organizačními opatřeními a vzdáleností od obytné zástavby splňuje.

Situování záměru vůči místním turisticky atraktivním územím vyplývá z následujícího zákresu:

b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Pozemek výstavby záměru není součástí přírodních zdrojů s výjimkou přírodního zdroje půdy (viz dále).

c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž

Vlivem záměru nedojde k nadměrnému negativnímu ovlivnění přírodního prostředí v území. Kvalita životního prostředí v území je dobrá, bez významných zdrojů znečištění složek životního prostředí.

d) území historického, kulturního nebo archeologického významu

Záměr neohrozí tyto typy území. Zahájení zemních prací bude v předstihu projednáno s orgánem památkové péče.

e) území hustě zalidněná

Záměr není součástí hustě zalidněných území.

f) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Lokalita ani její širší okolí není v současné době zatěžována nad únosnou mez. V lokalitě výstavby nebyla shledána ani se nepředpokládá stará ekologická zátěž.

C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V LOKALITĚ

1. Ovzduší a klima

Klimatické poměry

Zájmové území patří do mírně teplé oblasti, okrsku mírně teplého, vlhkého s mírnou zimou. Dle Hydrometeorologického ústavu v Ostravě je průměrná teplota vzduchu za poslední období (5 let) 8,5^{o}C, průměrné roční srážky za stejné období 664 mm.

Průběh teplot (průměrné pětileté hodnoty ve oC):

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Průměr
Hodnota	1,2	1,1	3,8	8,0	12,7	15,9	18,6	17,6	14,6	9,0	3,2	0,1	8,5

Teplotní maximum v červenci
Teplotní minimum v lednu

***Průběh srážek* (průměrné pětileté hodnoty v mm):**

Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Úhrn
Hodnota	21,5	30,2	29,8	60,7	88,5	113,2	67,0	71,1	72,9	26,2	48,7	34,3	664,3

Maximum srážek v červnu
Minimum srážek v lednu

Vegetační období trvá 163 dnů.

Větrní proudění

Území leží v Moravské Bráně, která svým reliéfem usměrňuje veškeré proudění ve směru severovýchod - jihozápad. Tyto větry zde spolu se severními větry dosahují největší síly.
Četnost směrů větrů (použito větrné růžice Hydrometeorologického ústavu v Praze, pobočka Ostrava pro zájmovou lokalitu).

Celková průměrná větrná růžice lokality Nový Jičín :

m.s^{-1}	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calm	Součet
1,7	2,64	6,09	5,63	2,62	6,12	4,78	3,23	1,31	13,99	46,41
5,0	5,65	7,39	2,29	1,27	6,21	13,79	6,38	2,36		45,34
11,0	0,71	0,53	0,09	0,11	1,67	3,43	1,40	0,31		8,25
Součet	9,00	14,01	8,01	4,00	14,00	22,00	11,01	3,98	13,99	100,00

Stávající stav ovzduší
Kvalita ovzduší z hlediska širších vztahů je ovlivněná transmisí z průmyslových oblastí ze severu a produkcí emisí průmyslových podniků oblasti. Nemalou měrou se na nepříznivé situaci v minulosti podílely lokální topeniště. Plynofikací zástavby a úpravou výrobních procesů se tento nepříznivý stav značně vylepšil.
Území je dobře odvětrávané, převládá jihozápadní vítr.

2. Voda

Vodní toky
Po stránce hydrologické náleží zájmové území k povodí Odry, dílčímu povodí Zrzávka, která se vlévá do Jičínky - 2-01-01-077. Plocha povodí Jičínky činí 94,29 km^2.
Odra protéká od obce Mankovice po Polaneckou spojku územím chráněné krajinné oblasti, která je situována severozápadně od zájmového území.
Zdrojem povrchového odtoku v místních vodotečích jsou především atmosférické srážky.

C.II.3. Půda

Půdy v oblasti záměru jsou dobré kvality, obvykle zařazeny do třídy ochrany I a II.

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) upřesňující jejich pedologickou charakteristiku. Převládajícími půdami v dotčeném území jsou půdy s BPEJ 64911.

Půdy v oblasti jsou zařazeny k pedogenetické asociaci illimerizovaných hnědých půd. Charakteristika dotčených půd byla uvedena v oddílu o vstupech.

V zájmové oblasti se nacházejí půdy s BPEJ: 6.24.11, 6.24.44, 6.28.44, 6,49.11, což jsou převážně půdy horší bonity.

Z uvedené charakteristiky platí: klimatický region zájmové oblasti 6

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:

24 Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, se střední vododržností

28 Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké

49 Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření

C.II.4. Geofaktory životního prostředí

Geologické poměry

Zájmové území patří do karpatské předhlubně, která je vyplněna neogenními sedimenty. Vnější okraj předhlubně je omezen morfologicky výrazně se projevujícím zlomem SV - JZ směru, za nímž se zvedá parovina Nízkého Jeseníku, budovaného kulmskými sedimenty. Tyto sedimenty tvoří rovněž podloží neogénu v předhlubni. Území je dotvářeno kvartérním pokryvem.

Spodní karbon - kulm - je zastoupený v zájmovém území hradeckými a kyjovickými vrstvami. Vytváří podloží neogenních sedimentů. Sedimenty budují výplň karpatské předhlubně a patří v zájmovém území pouze k badenu. Sedimentace začíná bazálními klastiky, které jsou tvořeny vápnitými hrubo až středozrnými písky, místy drobným štěrkem. V nadloží bazálních klastik je uloženo monotonní souvrství vápnitých jílovců a jílů s hojnými vrstvami pískovců a písků.

Kvartérní pokryv reprezentují fluviální, deluviální a eolitické sedimenty. Uloženiny kontinentálního ledovce v této části území chybí. Fluviální sedimenty jsou vyvinuty ve dvou hlavních akumulacích. Vyšší štěrková akumulace je označována jako hlavní (ostravská) terasa řeky Odry. Budují ji hrubozrné fluviální uloženiny charakteru písčitých štěrků a štěrků s příměsí písku. Jejich mocnost se pohybuje od 4 do 6 m. V zájmovém území je v celém rozsahu překryta sprašovými hlínami o mocnosti 5 až 9 m. Údolní nivu řeky Odry vyplňuje údolní terasa, která je tvořena dvěma litologicky ostře odlišnými souvrstvími. Podložní pískoštěrkové souvrství je reprezentováno hrubými valouny, mezerní hmota je převážně písčitá s proměnlivým podílem hlinité příměsi. Svrchní část je budována 1 - 3 m mocným souvrstvím povodňových hlín.

Deluviální sedimenty jsou tvořeny různě hrubým a špatně vytříděným kulmským materiálem.

Hydrogeologické charakteristiky

Po stránce hydrogeologické lze rozlišit z širšího pohledu v zájmovém území hydrogeologický kolektor reprezentovaný kvartérními fluviálními sedimenty řeky Odry a hlubší neogenní kolektor tvořený vložkami propustnějších psamitických materiálů v komplexu bádenských pelitů. Při bázi celého komplexu neogenních uloženin se často vyskytují bazální klastika, která bývají často zvodnělá. Neogenní sedimenty jsou subhorizontálně uloženy a vzhledem k častějšímu výskytu propustnějších vložek lze očekávat jejich výraznější propustnost ve směru horizontálním než vertikálním.

Dle hydrogeologické mapy (1 : 50 000) spadá zájmová lokalita do území s průlinovým kolektorem glaciofluviálních písků a písčitých štěrků většinou krytý sprašovými hlínami s koeficientem transmisivity:

$$k_T = 2{,}1.10^{-5} – 5{,}5.10^{-4}.m^2.s^{-1}$$

$$sy = 0{,}71$$

Seizmicita

Území není seizmicky aktivní.

Poddolovaná území, sesuvy

se v místě realizace záměru nenacházejí.

Nerostné bohatství

Záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani nebude omezeno jejich možné užívání.

Eroze

Po ukončení výstavby zpevněných ploch a ozelenění bude větrná eroze půdy eliminována.

Vodní eroze není v lokalitě výstavby záměru problémem.

C.II.5. Biogeografie, fauna, flóra

Širší vztahy

Zařazení do fytogeografické oblasti:

Fytogeografická oblast:	*MEZOFYTIKUM (Mesophyticum) – M*
Fytogeografický obvod:	*Karpatské mezofytikum (Mesophyticum carpaticum) Karp.M*
Fytogeografický okres:	*76 Moravská brána*

Dominantní potenciální jednotkou v lokalitě jsou dubohabřiny a lipové doubravy (Carpinion) – lipová dubohabřina Tilio carpinetum (dle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky, Botanický ústav ČAV 1997).
Skupiny typů geobiocénů v oblasti: 3 B 3a

Druhy zjištěné v oblasti:

E3 – Tilia cordata, Carpinus betulus, Picea abies, Quercus petraea, Qwuercus robur
E2 – Tilia cordata, Corylus avellana, Sambuscus nigra, Grossularia uva-crispa, Acer pseudoplatanus, Lonicera xylosteum, Picea abies
E1 – Asarum europaeum, Oxalis acetosela, Anemone nemorosa, Convallaria majalis, Poa nemoralis, Rubus fructicosus, Sanicula europaea, Coryllus avellana, Dactylis polygama, Fragaria vesca, eranium robertianum, Geum urbanum, Mycelis muralis, Polygonatum multiflorum, Primula elatior, Euonymus europaea, Luzula pilosa
E0 – Atrichum undulatum

Vyhláška č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v § 16 - Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů (k § 50, odst. 5 zákona), odst. 1 stanoví, že základem ochrany živočichů a vegetace je komplexní ochrana jejich stanovišť. Nedílnou součástí Vyhlášky č. 395/1992 Sb. je pak Příloha č. II. a III, které ve třech kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých druhů. Fauny a flory. Toto dělení je základem rozdělení druhů, které byly při průzkumu na předmětném území sledovány. Na základě pochůzky v terénu a místního průzkumu takové druhy nebyly přímo v zájmové lokalitě zjištěny.

Záměr nespadá do oblastí evropsky významných lokalit nebo do ptačích oblastí.

C.II.6. Územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky

Systém ÚSES

Lokalita leží mimo prvky vyššího ÚSES.

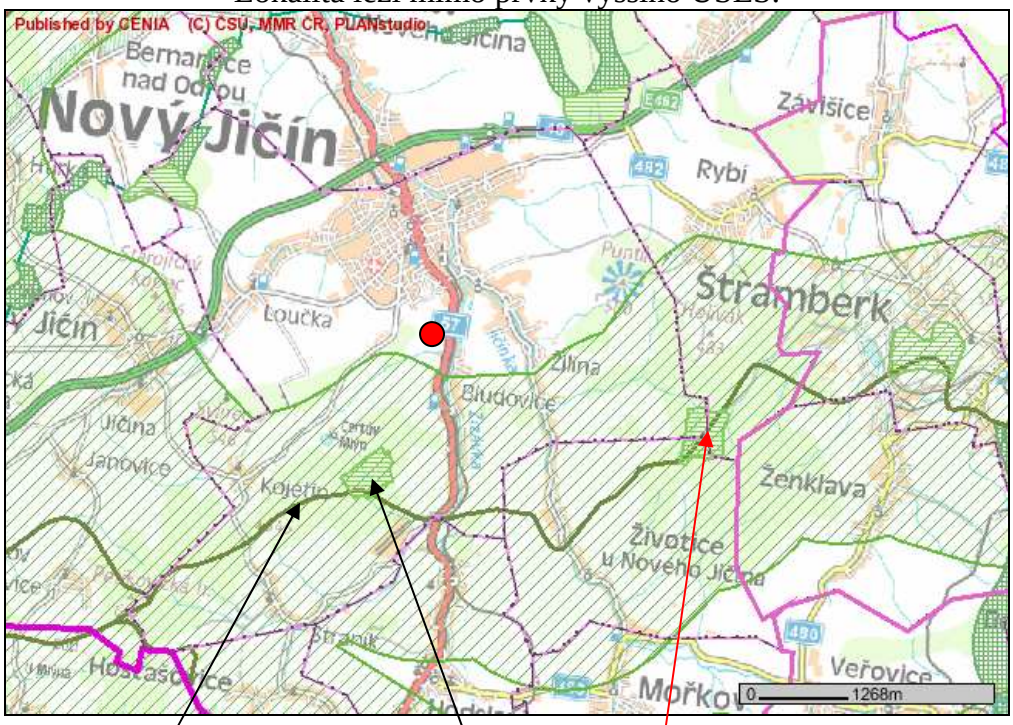

Osa NRBK Jezernice-Hukvaldy RBC Homole RBC Libotina

Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky

Lokalita výstavba leží u hranice přírodního parku Podbeskydí:

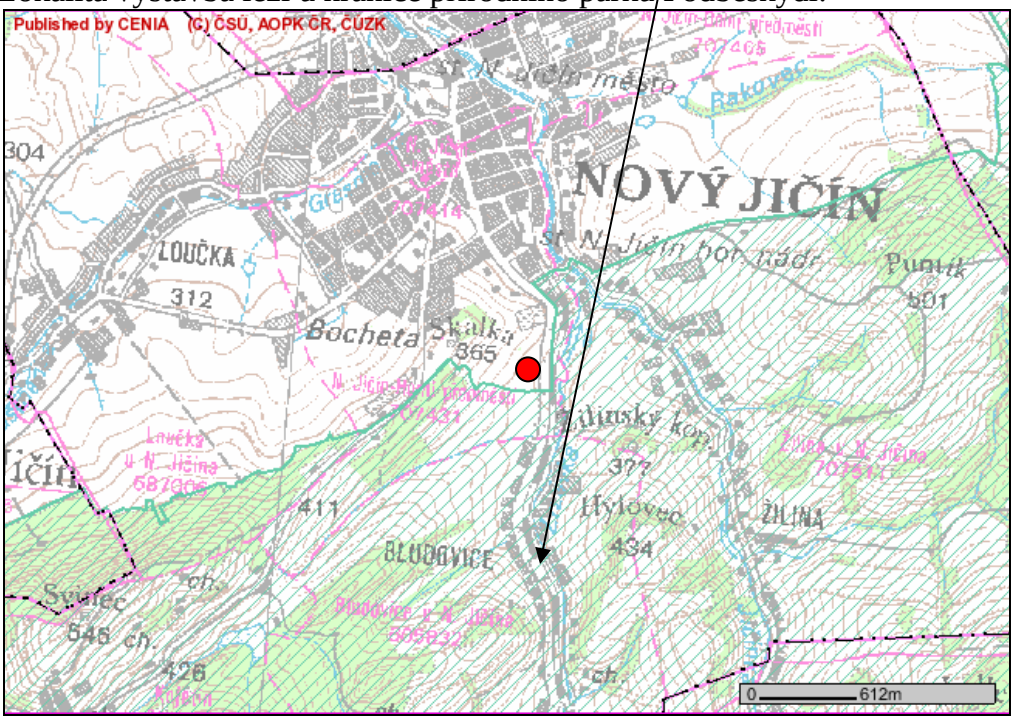

Nejbližším dalším maloplošnými chráněným územím je :

Kategorie	Název
PR	Syinec

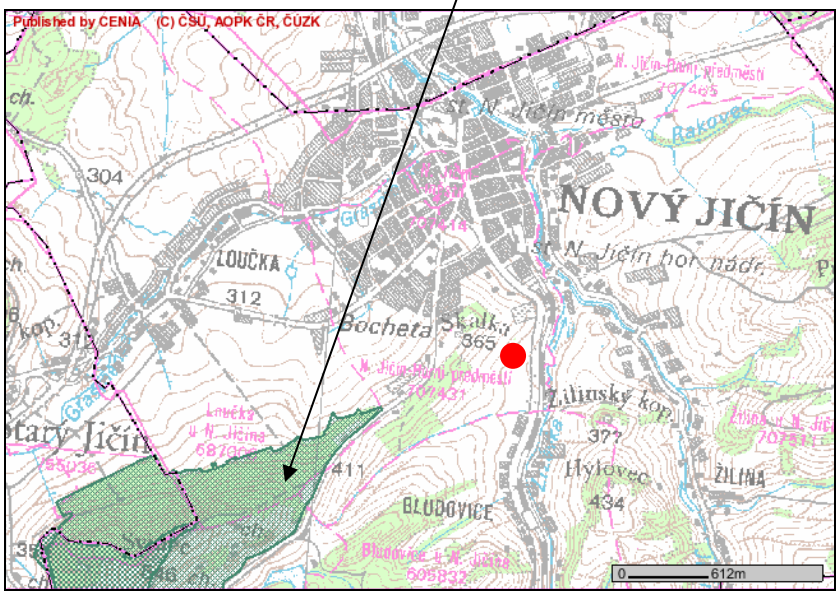

C.II.B OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY

Obyvatelstvo, majetek, kulturní památky

Lokalita je situována mimo obytnou zástavbu, u vytížené komunikace I. třídy.

V její blízkosti se nenacházejí evidované nemovité kulturní památky. Významné nemovité kulturní památky jsou situovány v centru Nového Jičína, mimo dosah předmětného záměru.

Jiné charakteristiky životního prostředí

Nejsou uváděny.

Situování záměru ve vztahu k ÚPD

Záměr v souladu s platnou ÚPD. Vyjádření stavebního úřadu je zařazeno v přílohách oznámení za textem.

D. KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH VÝZNAMNOSTI

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Při posuzování jednotlivých vlivů bylo použito následujícího hodnocení:

Posouzení velikosti vlivu

a) vliv velký – platí v případě, že

1. je mimořádně intenzívní (vysoký), svou podstatou nebezpečný pro život nebo zdraví lidí,
2. jsou překročeny limitní hodnoty (např. hygienické),
3. tvoří 20 % a více zákonného limitu

b) vliv malý - platí v případě, že:

1. měřitelný vliv přesahuje plochu záměru
2. tvoří 1-20 % z konečné prognózní hodnoty nebo zákonného limitu nebo referenční hodnoty.

c) vliv nepatrný (zanedbatelný) - v případě, že:

1. neexistuje jedna ze dvou složek, tj. transportní cesta nebo příjemce,
2. existuje úplná ochrana (úplná bariéra proti negativnímu působení záměru),
3. měřitelný vliv přesahuje plochu záměru a tvoří pod 1 % z konečné prognózní hodnoty nebo zákonného limitu nebo referenční hodnoty.

Posouzení rozsahu vlivu

1. Rozsah vlivu je velký, jestliže překračuje hranice stavby.
2. Rozsah vlivu je malý, jestliže nepřekračuje hranice stavby.
3. Rozsah vlivu je nepatrný (nebo nulový), jestliže vliv nenastane nebo se v okolí neprojeví.

Posouzení významnosti vlivu

Významnost vlivu je posuzována dle následující matice klasifikace za pomocí určení velikosti a rozsahu vlivu.

	Rozsah vlivu		
Velikost vlivu	**nepatrný (N)**	**malý (M)**	**velký (V)**
nepatrný, bez vlivu (N)	bez vlivu (NN)	bez vlivu (NM)	nevýznamný(NV)
malý (M)	bez vlivu (MN)	nevýznamný (MM)	významný (MV)
velký (V)	nevýznamný (VN)	Významný (VM)	významný (VV)

Únosnost vlivu je posuzována na základě závažnosti vlivu ve třech kategoriích:

1. Přijatelný vliv bez opatření, nebo žádný vliv, nebo pozitivní vliv.
2. Přijatelný vliv s opatřením.
3. Nepřijatelný vliv.

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo

V této kapitole jsou vlivy na obyvatelstvo posuzovány pouze z hlediska možného ovlivnění veřejnosti, nikoliv z hlediska hodnocení na zdraví zaměstnanců.

Ovlivnění zdraví hlukem z provozu záměru

Za hluk jsou považovány zvuky nepříznivě ovlivňující pracovní nebo pobytovou pohodu člověka. Za nežádoucí se považuje hluk, který ruší klid, nepříjemný hluk je takový, který obtěžuje nebo snižuje pracovní způsobilost, škodlivý hluk je ten, který ohrožuje zdraví svými sluchovými nebo mimosluchovými účinky. Účinky hluku mohou být až patologické (hluchota), avšak nejběžnějšími důsledky soustavného hluku jsou poruchy spánku, podrážděnost, nervozita, snížení pracovního výkonu, bolesti hlavy apod.

Povaha hluku (běžný, vysokofrekvenční, hluk s výraznými tónovými složkami) je dána jeho kmitočtem, z hlediska délky trvání se hluk dělí na ustálený, proměnný a impulzní.

Při běžném provozu záměru bude produkován pouze hluk spojený s dopravou pohonných hmot – hluk ***nespojitý proměnný***, jehož trvání lze předpokládat po celou dobu provozu záměru. Vzhledem ke zcela zanedbatelné četnosti průjezdů cca 3-4 vozidel/měsíc bude zvýšení hladiny hluku neměřitelné a ani subjektivně, ani objektivně nezaznamenatelné. Navýšení dopravy ostatních se po realizaci záměru nezmění, k ČS budou zajíždět vozidla, která již dnes lokalitou projíždějí.

Hlučnost vlastního provozu čerpací stanice PHM jako stacionárního zdroje hluku (předpoklad 45 dB) bude ležet pod úrovní hlukového pozadí lokality a ani tato nízká hluková zátěž nebude mít dosah k obytné zástavbě.

Vibrace

Při provozu záměru nebudou provozovány žádné vibrace, které by byly obtěžujícím prvkem pro okolní obytnou zástavbu.

Prašnost

S výjimkou několika dnů přípravných zemních prací a úpravy staveniště nebude záměrem zdrojem prašnosti.

Škodliviny pocházející z dopravy

Obdobně jako u hluku je možno konstatovat, že změny v produkci škodlivin z provozu spalovacích motorů (zásobování čerpací stanice PHM) budou neměřitelné.

Emise z provozu ČS PHM:

Uvolňování těkavých organických látek z manipulace s naftou a benzínem v lokalitě je hodnoceno rozptylovou studií zařazenou v příloze oznámení a dále komentovanou v oddílu D.1.2.

Zde je možno konstatovat, že vypočtené koncentrace VOC u nejbližší obytné zástavby jsou hluboko pod hladinou imisního limitu pro uhlovodíky C_{1-10} uvedeného v AHEM (1000 µg/m^3). Podrobněji budou výsledky komentovány v oddílu o ovzduší.

U dlouhodobých (ročních) koncentrací byl pro srovnání použit imisní limit pro benzen, který je ve výši 5 µg/m^3. Zjištěny byly koncentrace rovněž značně pod úrovní imisního limitu.

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR není v městě Nový Jičín prováděno měření koncentrací pro imise těkavých organických látek (VOC). Na základě měření imisí v ČR se těkavé organické látky (VOC) měří pro jednotlivé složky a nikoli pro sumu.

Městský úřad Nový Jičín je uveden ve Věstníku MŽP č. 3/2007 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise suspendované částice PM_{10} - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 100 % a 7,2 % města a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 87,5 % města pro ochranu zdraví lidí.

Stav imisního pozadí hodnocené lokality Nový Jičín pro rok 2010 (bez realizace stavby „Čerpací stanice PHM - AUTO LIPA CZ, s.r.o., Nový Jičín“) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Čerpací stanice PHM - AUTO LIPA CZ, s.r.o., Nový Jičín“) :

- benzen – průměrná roční koncentrace < 2,5 µg/m^3 (složka těkavých organických látek)

Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou stanoveny následující imisní limity :

Imise	**Ochrana zdraví lidí**				**Ochrana ekosystémů**	
	aritmetický průměr				aritmetický průměr	
	roční	denní	hodinový	osmihodinový	roční	(1.10-31.3)
	µg.m^{-3}					
těkavé organické látky (VOC)	nestanoven					
benzen	5 *	-	-	-	-	-

Poznámka : - * imisní limit má platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)

Benzen patři do skupiny organických látek, dle vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., příloha č.1 je zařazen do skupiny 4 (organické sloučeniny klasifikované podle nařízení vlády č. 25/1999 Sb. jako karcinogen, mutageny nebo jedy). Obsah benzenu v benzinu je max. 1 % obj. dle požadavku na kvalitu paliva (Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 229/2004

Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti).

Pro hodnocení průměrných ročních imisních koncentrací je použit benzen, který je složkou těkavých organických látek (VOC).

Protože v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., není stanoven imisní limit pro těkavé organické látky (VOC) pocházející z produkce čerpacích stanic motorové nafty, použil jsem pro porovnání plnění krátkodobých (půlhodinových) imisních limitů hygienické předpisy - Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (AHEM), příloha č. 6/1986 a příloha č. 2/1991 - Přehled hodnot přípustných koncentrací ve volném ovzduší :

Imise	Koncentrace		
	prům.roční $\mu g/m^3$	prům.denní $\mu g/m^3$	prům.půlhodinová $\mu g/m^3$
uhlovodíky (C_1 - C_1	nestanoveno	500	1 000

V místě nejbližší obytné zástavby se přírůstek emisí VOC pohybuje u půlhodinových koncentrací do 100 $\mu g/m^3$ (což je 1/10 výše uvedeného limitu), u ročních koncentrací do 0,75 $\mu g/m^3$.

Sociální a ekonomické důsledky

Realizace záměru bude bez vlivů nesoucích sociální a ekonomické důsledky.

Narušení faktoru pohody

Nejbližší obytná zástavba je situována mimo dosah možných vlivů vedoucích k narušení faktoru pohody obyvatelstva.

Souhrn vlivů na obyvatelstvo:

	Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
Imise VOC	M	V	významný
Hluk	N	N	nevýznamný
Pobytová pohoda	N	N	nevýznamný

Celkové vlivy na obyvatelstvo jsou charakterizovány jako málo významné, žádný vliv neohrožuje zdraví nebo pobytovou pohodu obyvatelstva.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Realizací záměru nebude klima v lokalitě žádným způsobem ovlivněno.

Kvalita ovzduší bude mírně negativně ovlivněna uvolňovanými VOC z nakládání s pohonnými hmotami, avšak v globálním pohledu je třeba říci, že spotřeba pohonných

hmot a tedy také nakládání s nimi se pouze přesune od jiných veřejných čerpacích stanic do lokality záměru a v součtu se emise škodlivin do ovzduší nezmění.

Ovlivnění kvality ovzduší již bylo částečně komentováno v předchozím oddílu. V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené maximální hodnoty pro půlhodinové a průměrné roční koncentrace VOC. Koncentrace u nejbližší obytné zástavby byly uvedeny v předchozím oddílu.

Těkavé organické látky (VOC)

Imisní hodnoty	**Maximální půlhodinová koncentrace** $\mu g/m^3$
minimální	2,402
maximální	425,824
Imisní hodnoty	**Průměrná roční koncentrace** $\mu g/m^3$
minimální	0,011
maximální	6,113

Vypočtená průměrná roční koncentrace imisí představuje hodnoty, které nastanou, při provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost proudění větrů dle konkrétní větrné růžice.

Po realizaci stavby „Čerpací stanice PHM - AUTO LIPA CZ, s.r.o., Nový Jičín“ bude, v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst průměrné roční koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) v rozmezí 0,011 až 6,113 $\mu g.m^{-3}$, viz příloha rozptylové studie - vykreslená průměrná roční imisní koncentrace.

V místě nejbližší trvalé obytné zástavby Nový Jičín, ul. Revoluční 1470/97 bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí těkavých organických látek (VOC) = 0,774 $\mu g.m^{-3}$.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
M	M	Místně mírně negativní, v celkovém pohledu neutrální

D.I.3. Vlivy na vodu

a) vliv na charakter odvodnění oblasti

Přírůstek zpevněných ploch v území proti současnému stavu bude představovat cca 72 m^2. Změna charakteru odvodnění území nebude zásadní a neovlivní významným způsobem průtoky vody v Zrzávce a navazující Jičínce.

b) vliv na jakost a vydatnost podzemních vod

Provoz záměru nebude mít za běžných provozních podmínek žádný vliv na jakost nebo vydatnost podzemních vod. Z hlediska možného ovlivnění při provozu bude prostor čerpací stanice zabezpečen proti průsakům do podloží nepropustnou konstrukcí pojízdných ploch, zastřešením stáčecího a tankovacího prostoru se svedením do bezodtoké jímky a odvedením vod z ostatních ploch přes stávající odlučovač ropných látek.

–

c) vlivy na povrchové vody

Záměr bude mít malý vliv na kvalitu povrchových vod v lokalitě. Odvádění potenciálně znečištěných dešťových vod ze zpevněných ploch bude provedeno přes stávající dostatečně kapacitní odlučovač ropných látek u autosalonu LIPA do Zrzávky, střešní vody budou odváděny bez čištění. Splaškové vody nebudou záměrem produkovány, bude využíváno stávající sociální zařízení autosalonu LIPA.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	nevýznamný

Za běžných provozních podmínek významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody nenastanou.

D.I.4. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

a) vliv na rozsah a způsob užívání půdy

Vlivy na půdu budou spočívat v potřebě vynětí pozemků velmi nízké třídy ochrany (IV) o rozloze cca 80 m^2 ze ZPF. Území je pro danou aktivitu územním plánem určeno.

.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	nevýznamný

b) znečištění půdy, vliv na hydrogeologické charakteristiky

Záměr nebude mít za běžných provozních podmínek vliv na obsah škodlivých látek v půdě v okolí. Možnost znečištění půdy nebo horninového prostředí při havárii byla již komentována.

Z hlediska možného ovlivnění hydrogeologických charakteristik nenastanou v území významné změny. Záměr bude po stránce ochrany podloží dostatečně zabezpečen, rizikové plochy budou koncipovány jako nepropustné, budou zastřešené a voda z nich bude svedena do nepropustné podzemní jímky. Potenciálně znečištěné vody z pojezdových ploch budou vedeny přes stávající dostatečně kapacitní odlučovač ropných látek.

c) vliv na místní topografii, stabilitu a erozi půdy

Záměr nebude mít vliv na uvedené složky životního prostředí.

d) vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Provoz záměru nebude mít žádný negativní vliv na nerostné zdroje a horninové prostředí.

e) vliv na chráněné části přírody

Záměr neovlivní žádným způsobem chráněné části přírody.

f) vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vlivy v důsledku ukládání odpadů budou minimální nebo nenastanou (odpady vzniklé při výstavbě budou přednostně recyklovány a využity).

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Bez vlivu

Vlivy na území a geologické podmínky nenastanou nebo budou zanedbatelné, vlivy na půdu jsou nevýznamné.

D.I.5. Vlivy na flóru a faunu

Provozem záměru nedojde k přímému ovlivnění fauny v území, s výjimkou epigeického hmyzu při skrývání pozemku určeného k výstavbě. Nastane ovlivnění flóry spočívající v odstranění půdního pokryvu i s kořeny travin, avšak jedná se pouze o běžné druhy nebo kulturní intenzivně pěstované travní porosty, které budou odstraněny na velmi malé výměře pozemku. Kácení dřevin nebude potřebné.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Nevýznamný vliv.

Vlivy na chráněné části přírody u daného záměru nenastanou. Vliv na faunu a flóru jsou nevýznamného rozsahu.

D.I.6 Vlivy na ekosystémy a na prvky územních systémů ekologické stability

Místní systém ekologické stability v území prochází mimo předmětný záměr a jeho prvky se nenacházejí ani v dosahu nepřímých vlivů záměru.

Významné krajinné prvky nebudou záměrem dotčeny.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Bez vlivu.

D.I.7 Vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy

se neprojeví.

D.I.8 Poškození a ztráta geologických a paleontologických památek

nenastane.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Bez vlivu.

Vlivy na ekosystémy, prvky ÚSES, VKP, kulturní hodnoty nehmotné povahy, geologické a paleontologické památky nenastanou.

D.I.9 Vlivy na antropogenní systémy

Vlivy na antropogenní systémy zůstanou v porovnání se současným stavem beze změn.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Bez vlivu.

D.I.10 Vliv na strukturu a funkční využití území

Lokalita je v současné době využívána pro jako trvalý travní porost, tento způsob využívání se změní na ploše záměru na občanskou vybavenost. Tento vliv je z pohledu zásobování území pohonnými hmotami spíše pozitivní.

Vlivy na rekreační využití krajiny

Záměr nebude mít žádný vliv na rekreační využití krajiny, které je soustředěno do okolních lokalit území, spíše se může projevit vliv mírně pozitivní z hlediska zvýšení dostupnosti lokality pro motoristy. Plochy veřejné zeleně nebudou provozem záměru ovlivněny nebo omezeny. Záměr ani doprava s ním související neomezuje dostupnost rekreačně zajímavých lokalit v území, spíše je podporuje.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Bez vlivu nebo vliv mírně pozitivní.

Žádné vlivy na antropogenní systémy nenastanou nebo budou mírně pozitivní.

D.I.11 Ostatní vlivy

Biologické vlivy

Posuzovaný záměr není zdrojem biologických vlivů na okolí.

Vliv hluku a záření

Negativní vliv hluku byl již podrobněji komentován v předchozích oddílech. Hlukové vlivy jsou zanedbatelné.

Záměr není zdrojem záření.

Velkoplošné vlivy

Záměr nebude mít žádné velkoplošné vlivy.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Bez vlivu.

Výše vyjmenované vlivy nenastanou.

Vliv na dopravu

Záměr nebude mít v porovnání se stávajícím stavem významný vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích. Záměr neklade žádné nároky na rozšíření stávající silniční sítě, dopravní napojení na komunikaci I/57 zůstane stávající (k autosalonu LIPA), pouze bude mírně rozšířen.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Záměr si nevyžádá žádné navazující stavby a činnosti.

Rozvoj navazující infrastruktury

Realizace záměru nevyvolá výstavbu navazující infrastruktury nad stávající rámec.

Vliv na estetické kvality území

Záměr bude navazovat na veřejnou komunikaci a stávající autosalon LIPA, což je co do umístění vhodné, stejně jako je vhodná konstrukce a rozsah záměru.

Velikost vlivu	Rozsah vlivu	Významnost vlivu
N	N	Vliv nevýznamný

D.II ROZSAH VLIVŮ

Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích oddílech.

Synergické působení vlivů v území teoreticky může nastat při souběhu provozu obou záměrů, a to v oblasti kvality ovzduší a v oblasti působení na vody, zejména změna charakteru odvodnění území. Tyto vlivy ale budou i při synergickém působení podlimitní a v souladu s platnou legislativou.

Celkové hodnocení variant z hlediska vlivu na životní prostředí

Následující tabulka uvádí subjektivní hodnocení významnosti jednotlivých vlivů.

Celkové hodnocení vlivů na životní prostředí

Vliv		**Významnost**	**Únosnost**
NA OBYVATELSTVO	**zdravotní rizika**	Bez vlivu	xx
	sociální a ekonomické	bez vlivu nebo mírně pozitivní	xxx
NA EKOSYSTÉMY	**ovzduší a klima**	místně mírně negativní, celkově neutrální	Přijatelný za splnění požadavků platných předpisů
	voda	nevýznamný, mírně negativní	Přijatelný za splnění požadavků platných předpisů.
	půda	nevýznamný, mírně negativní	Přijatelný za splnění požadavků platných předpisů
	flóra a fauna	nevýznamný	Přijatelný bez opatření
	ÚSES, VKP	bez vlivu	xxxx
NA ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY	**budovy, architektonické a archeologické památky**	bez vlivu	xxx
	kulturní hodnoty	bez vlivu	xxx
	geologické a paleontologické památky	bez vlivu	xxx
NA STRUKTURU A	**doprava**	bez vlivu	xxxx

Vliv		Významnost	Únosnost
FUNKČNÍ VYUŽITÍ	**navazující infrastruktura**	bez vlivu	xxxx
	estetická kvalita území	nevýznamný	přijatelný bez opatření
	hluk	bez vlivu	xxx
VELKOPLOŠNÝ VLIV	**vhodnost lokalizace z hlediska ekologické únosnosti území**	bez vlivu	xxx

V celkovém hodnocení vlivů na složky životního prostředí je záměr možno považovat z hlediska významu a rozsahu vlivů za zanedbatelný, zejména z pohledu jeho umístění v blízkosti stávajícího autosalonu a komunikace I/57, kde se již vozidla pohybují. Veškeré vlivy jsou nevýznamné a celkově je možno konstatovat, že záměr splňuje všechny požadavky platných předpisů.

D.III MOŽNOST PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční vliv z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastane.

D.IV CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI ÚČINKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a) územně plánovací opatření

Záměr nevyžaduje územně plánovací opatření.

b) technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru

- zpracovat havarijní plán z hlediska ochrany vod, který bude mimo jiné zahrnovat využití stávajícího odlučovače ropných látek u autosalonu
- požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o souhlas k umístění, stavbě a provozu středního zdroje znečišťování ovzduší
- zajistit aktualizaci povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod z ORL do vodoteče)
- zajistit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

c) technická a technologická opatření ve fázi realizace záměru

- veškeré odpady shromažďovat v odpovídajících shromažďovacích prostředcích
- přednostně zajistit využívání vzniklých odpadů, odstraňovat pouze odpady, jejichž využití není možné, odpady předávat jen oprávněným osobám
- důsledně kontrolovat všechna riziková místa a neprodleně odstraňovat případně vzniklé úkapy závadných látek

d) technická a technologická opatření ve fázi ukončení záměru

- zajistit případně potřebnou dekontaminaci zařízení a ploch

e) kompenzační opatření

Kompenzační opatření nejsou potřebná a nebyla stanovena.

D.V CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Pro hodnocení oznamovaného záměru jsou všechny zásadní vstupy a doprovodné okolnosti v dostatečné míře známy. V každém případě budou veškeré negativní vlivy v území podlimitní a subjektivně nezaznamenatelné.

D.VI CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Dokumentace byla zpracována na základě :

- pochůzky na místě samém,
- vyjádření stavebního úřadu k souladu záměru s ÚPD,
- údajů Katastru nemovitostí a snímku katastrální mapy,
- údajů o zařízení dodaných oznamovatelem,
- zpracované rozptylové studie (Ing. P.Fiedler, 03/2008)
- platné legislativy v oblasti životního prostředí, hygieny a bezpečnosti práce a požární ochrany,
- Kategorizace prací, MUDr. Karel Hrnčíř, 2001,
- Ochrana životního prostředí, Pech, Bláhová, Dirner, VŠB Ostrava, 1997,
- Ekologie, Smolík, Kincl, Krpeš, VŠB Ostrava, 1994
- Životní prostředí, M. Herčík, VŠB, 1998
- Údajů Českého hydrometeorologického ústavu, Praha.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Vlastní záměr je zpracován invariantně jak co do umístění, tak co do provedení projektu. Omezené pozemkové dispozice oznamovatele neumožňují záměr umístit jinak, provedení záměru je v porovnání s aktivitami provozovanými v ČR i EU standardní.

Jako druhá varianta byl hodnocen ve všech oddílech oznámení stav, kdy by vedle sebe existovaly dvě čerpací stanice PHM, což je však stav velmi málo pravděpodobný.

Navrhovaná varianta

Navrhovaná varianta rozšiřuje zásobování pohonnými hmotami v území. Navrhovaná varianta využívá pro výstavbu plochy určené územním plánem jako plochy obytně obslužné, plochy přímo navazují na komunikační systém velmi vytížené komunikace I/57. Záměr je možno realizovat, aniž by došlo k obtěžování obyvatelstva oblasti hlukem, emisemi nebo jinými významně negativními vlivy. Oznamovatel má reálnou možnost zajistit v dostatečné míře lokalitu i z hlediska možné ochrany před negativním vlivem na vody a horninové prostředí.

Záměr je ekonomicky efektivní a nevyžaduje žádné navazující stavební nebo dopravní řešení území.

Jednotlivé vlivy navrhované varianty byly podrobně komentovány v předchozích oddílech a kapitolách.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Další doplňující údaje nejsou uváděny. Mapové a jiné přílohy jsou zařazeny v přílohách oznámení za textem.

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Název firmy: **AUTO LIPA CZ s.r.o.,**
IČO: **25838415**
Sídlo firmy: **Revoluční 108, Nový Jičín, PSČ 741 01**
Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jaroslav Pastorčák,
Polní 1287, Kopřivnice, PSČ 742 21
jednatel

Oznamovatele na základě plné moci zastupuje:

Ing. Karel Čajka
739 53 Třanovice 37
tel. 775 737 880

Projektant : **Ing. Karel Čajka**
739 53 Třanovice 37

ÚDAJE O ZÁMĚRU

Název záměru: Čerpací stanice AUTO LIPA CZ, s.r.o
Kapacita záměru: Skladování 20 m^3 různých pohonných hmot (cca 15 t)
Umístění záměru
Kraj: CZ081 Moravskoslezský
Okres: CZ0804 Nový Jičín
Obec: 707 431 Nový Jičín
Katastrální území: 707 431 Nový Jičín-Horní Předměstí p.č. 730/8

Zařazení záměru:

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 1 spadá oznamovaný záměr do kategorie II, bodu 10.4 ***Skladování vybraných nebezpečných látek*** (vysoce toxických, toxických, ***zdraví škodlivých***, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů ***v množství nad 1 t***; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.v působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 citovaného zákona.

Popis záměru

Oznamovatel hodlá na pozemcích určených územním plánem Města Nového Jičína jako plochy pro zařízení dopravy vybudovat veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. Čerpací stanice bude umístěna u výjezdu z Nového Jičína na Valašské Meziříčí v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby.

Pro výstavbu čerpací stanice a pro pojízdné komunikace a manipulační plochy bude zapotřebí celkem cca 80 m^2 pozemků zařazených v zemědělském půdním fondu jako trvalý travní porost. Tato půda, i když není vyjmuta ze ZPF, je již ve vlastnictví oznamovatele a je územním plánem určena jako obytně obslužná zóna. Čerpací stanice bude po úpravě projektu napojena stejně jako stávající areál oznamovatele na silnici č.I/57.

Čerpací stanice bude obsahovat jednostranný stojan, z něhož bude možno čerpat benzín NATURAL a naftu.

Nafta a benzín budou do podzemní skladovací nádrže rozdělené na komory pro jednotlivé druhy PHM naváženy s četností 3-4 vozidla/měsíc.

Z manipulace s pohonnými hmotami se budou v území do ovzduší v malé míře uvolňovat emise těkavých organických látek, které by se ale i v případě pokračování ve stávajícím způsobu zásobování PHM uvolňovaly do ovzduší u jiných veřejných čerpacích stanic. Z tohoto pohledu nepřináší záměr žádné zhoršení stávajícího stavu. V území budou s vysokou rezervou splněny imisní limity VOC (těkavých organických látek).

Srážkové vody ze střech a neznečištěných ploch budou odváděny společně se srážkovými vodami ze zpevněných ploch vyčištěných v odlučovači ropných látek dešťovou kanalizací průmyslové zóny do Zrzávky.

Výhodou záměru je možnost odbourat zbytečné přejezdy vozidel ke vzdálenějším veřejným čerpacím stanicím a zajistit lepší obslužnost dopravního systému v území.

Celkově je možno vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo shrnout:

Oblast ovlivnění	Způsob ovlivnění
Obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů	Záměr nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatelstva ani na pobytovou pohodu. Nebude mít žádné podstatné sociálně ekonomické vlivy (bude zřízeno několik pracovních míst).
Ovzduší a klima	Klima nebude ovlivněno, ovzduší bude ovlivněno ve velmi malé vzdálenosti od čerpací stanice, příspěvek k imisním koncentracím u těkavých látek bude v řádu desetin imisního

	limitu a bude lokální, k celkovém nárůstu emisí proti současnému stavu nedojde
Hluková situace	Hlukové vlivy ze stacionárního zdroje ani ze zásobování čerpací stanice pohonnými hmotami nebudou obtěžovat obyvatelstvo. Čerpací stanice je zcela nehlučná, navýšení intenzity dopravy se v souvislosti se záměrem nepředpokládá.
Povrchové a podzemní vody	Záměr nebude mít za běžných podmínek významný negativní vliv na povrchové nebo podzemní vody. Možnost vzniku havárie je omezena konstrukcí stanice a využitím stávajícího odlučovače ropných látek. Veškeré odpadní vody a znečištěné srážkové vody budou čištěny na požadovanou úroveň. Splaškové vody nebudou produkovány, bude využíváno sociální zařízení autosalonu.
Půda	Záměr bude vyžadovat vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (trvalý travní porost) velmi špatné kvality v rozsahu cca 0,080 ha.
Horninové prostředí a přírodní zdroje	Záměr nebude mít v této oblasti žádný významný negativní vliv.
Fauna, flóra a ekosystémy	Záměr nebude mít žádný vliv na faunu, vliv na flóru se projeví jen na malé ploše, kde bude trvale odstraněn travní porost. Na dotčeném pozemku nebyly nalezeny chráněné druhy flóry a fauny.
Vlivy na chráněné části přírody	Takové vlivy nenastanou.
Krajina	Záměr nebude mít významný vliv na vzhled krajiny, lokalita výstavby bude navazovat na stávající objekt autosalonu.
Hmotný majetek a kulturní památky	Záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

ZÁVĚR

Navrhovaný záměr je při dodržení platné legislativy ekologicky přijatelný a je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.

Opava, duben 2008

Oznámení zpracovala:

Ing. Pavla Žídková, oprávnění č.j. 4094/435/OPVŽP/95 ze dne 13.6.1995,
Polní 293,
747 62 Mokré Lazce,
tel., zázn, fax: 553 716 960, mobil 777 807 191
e-mail: pavlazidkova@quick.cz

Na zpracování oznámení se podílel:

Ing. Petr Fiedler
znalec v oboru čistota ovzduší a autorizovaná osoba pro zpracování rozptylových studií a odborných posudků v oblasti ochrany ovzduší
A.Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku
tel. 728 070 266
e-mail: fiedler.petr@seznam.cz

Datum a podpis zpracovatele oznámení:

Opava, 10.4.2008

…….

PŘÍLOHY

Vyjádření stavebního úřadu

Rozptylová studie

MĚSTO NOVÝ JIČÍN

Odbor obecního podnikání

Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN:	
ZE DNE:	
ČÍSLO JEDNACÍ:	OOP/25151/2008
SPIS. ZNAČKA:	
VYŘIZUJE:	Ing. Mrklovská Michaela
TELEFON:	556768219
MOBIL:	
E-MAIL:	mmrklovska@novyjicin-town.cz
DATUM:	01.04.2008

Ing.Karel Čajka

Třanovice 37

739 53 TŘANOVICE

Vyjádření ke stavbě čerpací stanice PHM

Město Nový Jičín, zastoupené Městským úřadem Nový Jičín, odborem obecního podnikání, Vám tímto oznamuje, že **nemá námitky** k předloženému návrhu projektu **„Čerpací stanice PHM“** v areálu Auto Lipa, s.r.o. (dokumentace pro územní rozhodnutí) na pozemcích p.č. 730/36 a 730/8 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí. Město zároveň souhlasí se zjednodušeným územním řízením.

Upozorňujeme, že toto vyjádření nenahrazuje koordinované stanovisko zajišťované Odborem životního prostředí.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
741 11 NOVÝ JIČÍN
70

S pozdravem

Josef Rivec
Odbor obecního podnikání

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB a. s. pobočka Nový Jičín
č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú. 326801 / 0100 (výdaje)
IČ 00298212

ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 12.00 – 14.00 hod.

http://www.novy-jicin.cz
e-mail: posta@novyjicin-town.cz
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222
fax: 556 768 289

Rozptylová studie